






15 min










x 1


4x18
DIN 7505 B


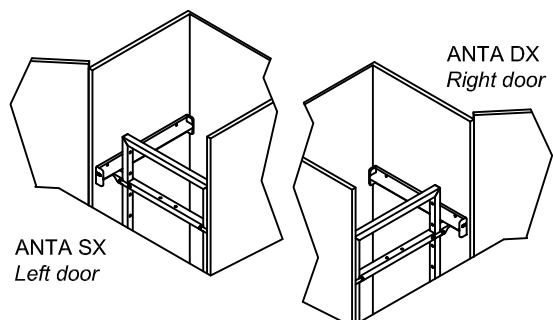
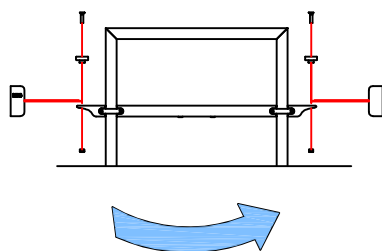
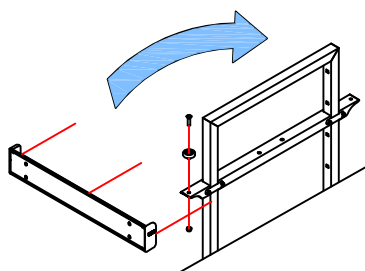
Ø6.3 x 15




M5x35

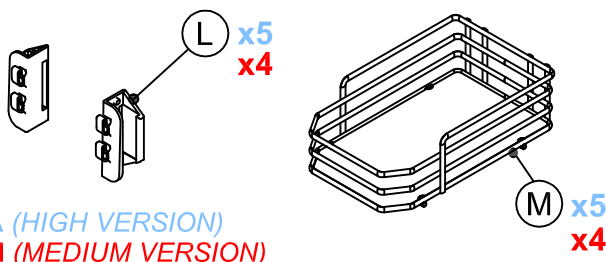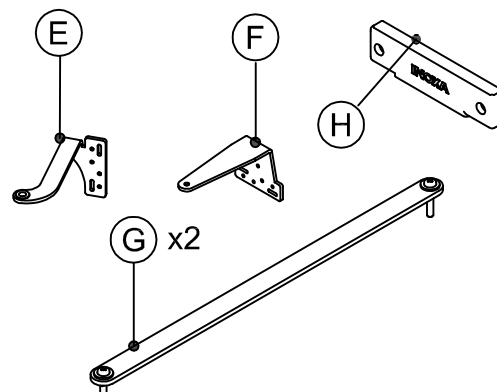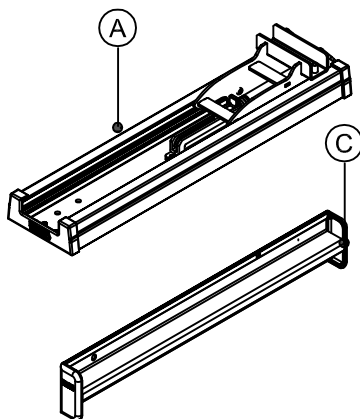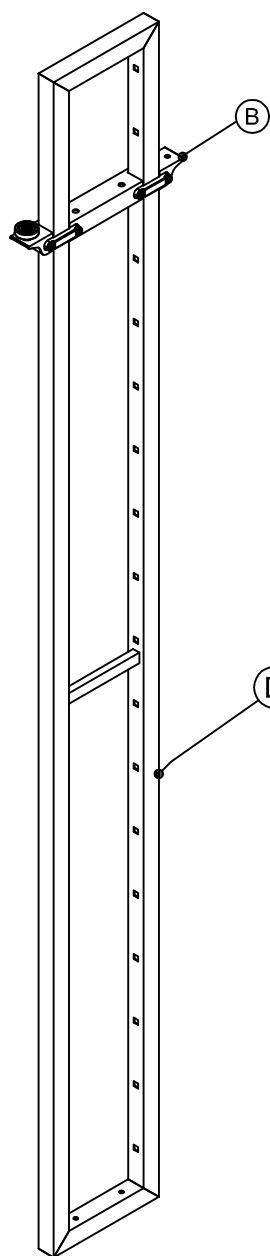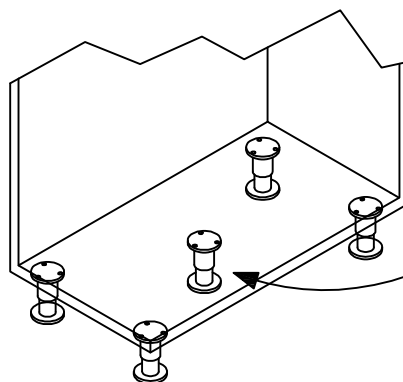
860X-A (HIGH VERSION)
860X-M (MEDIUM VERSION)


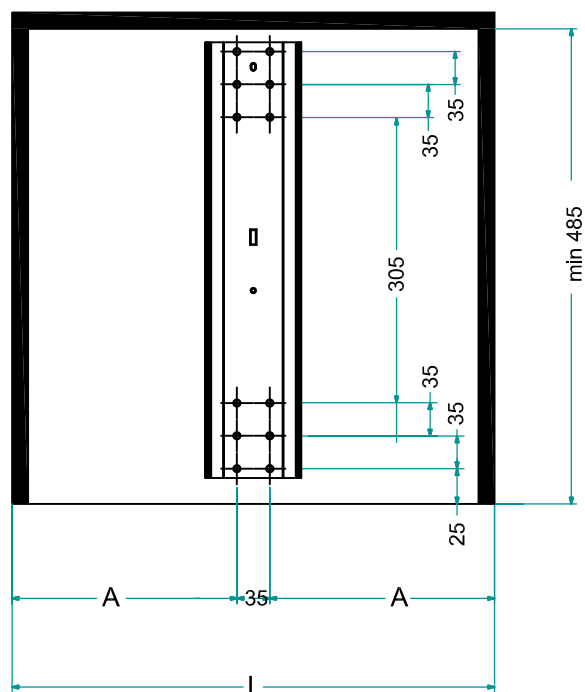
E' consigliato l'utilizzo di un piedino centrale - We recommend the use of a central foot


VERSIONE SX/DX - CON ANTA DX E' POSSIBILE POSIZIONARE GUIDA SU FIANCO DX CAMBIANDO POSIZIONE DEL CUSCINETTO
LH/RH VERSION - is possible to change 860X configuration with RH door, changing rail&wheel position on the RH side


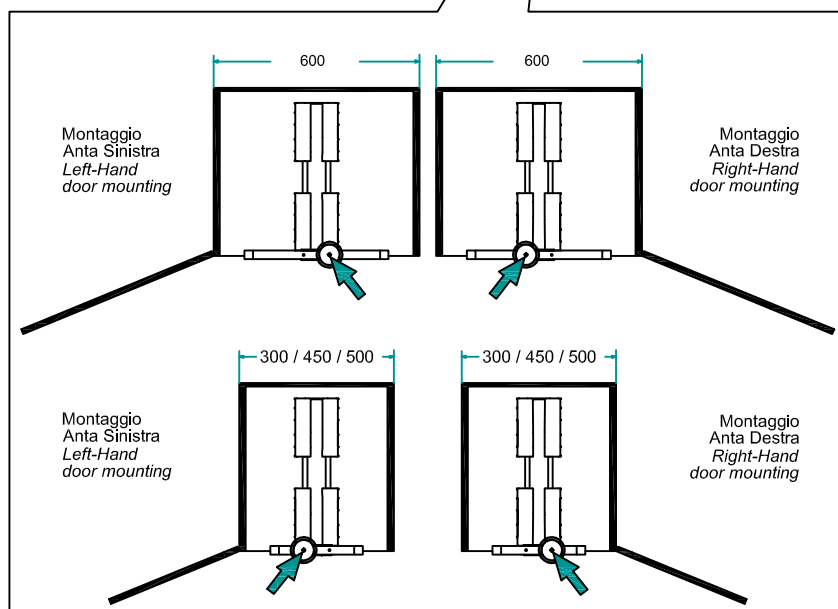
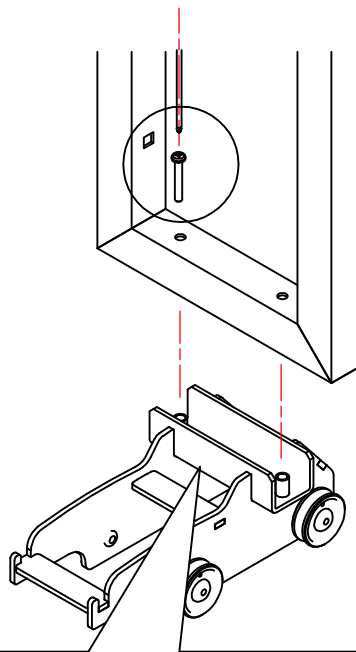
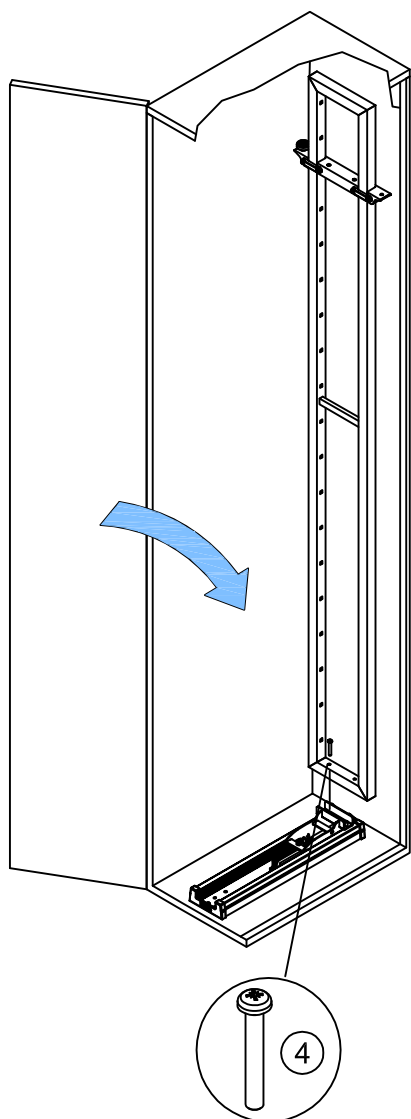
1

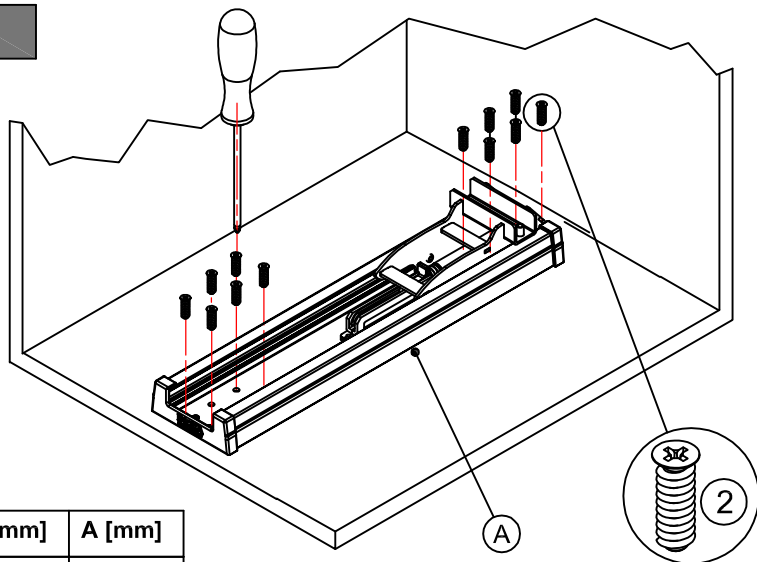


L [mm]	A [mm]
300	132.5
400	182.5
450	207.5
500	232.5
600	282.5




2



3

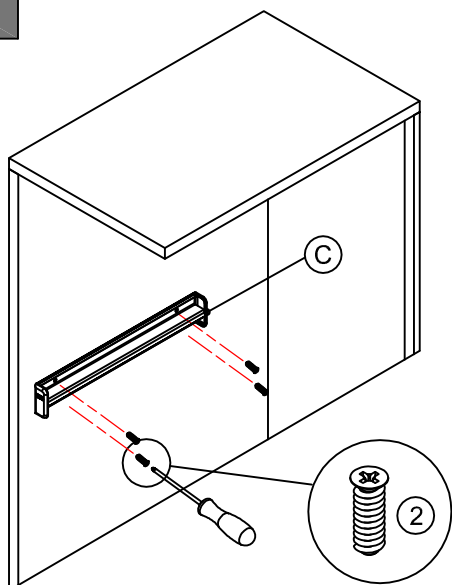

4


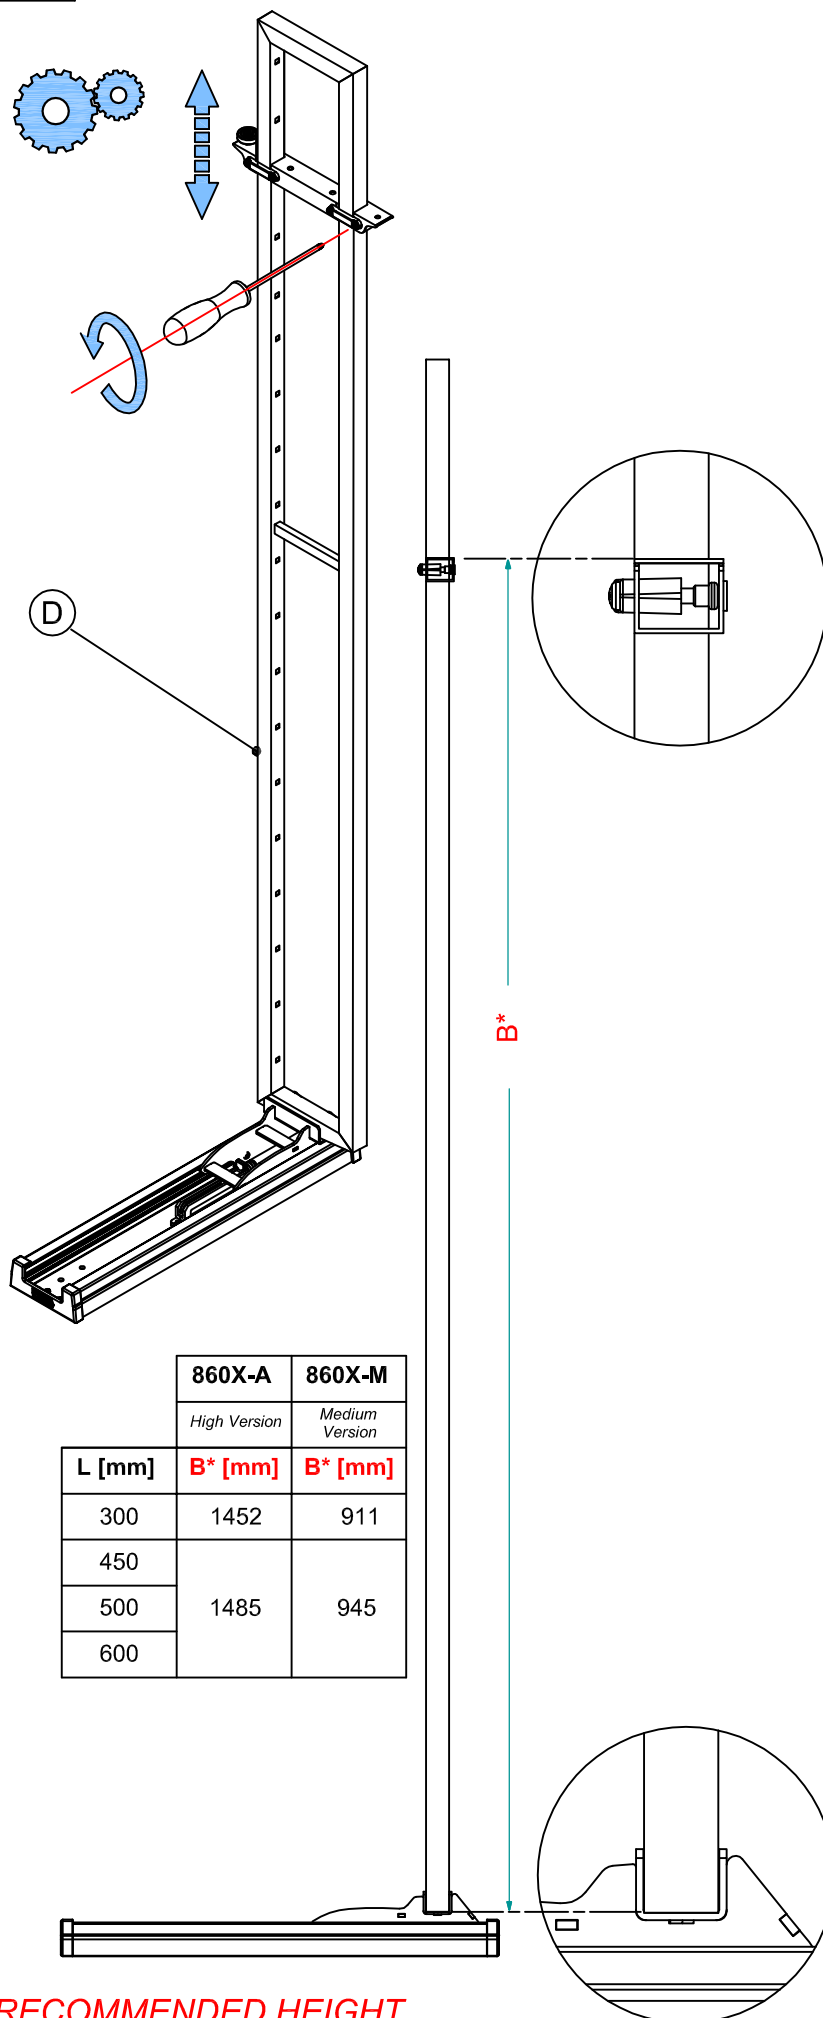


	860X-A	860X-M
	High Version	Medium Version
L [mm]	A* [mm]	A* [mm]
300	1492	951
450	1525	985
500		
600		


	860X-A	860X-M
	High Version	Medium Version
L [mm]	B* [mm]	B* [mm]
300	1452	911
450	1485	945
500		
600		

* = ALTEZZA CONSIGLIATA - RECOMMENDED HEIGHT


I

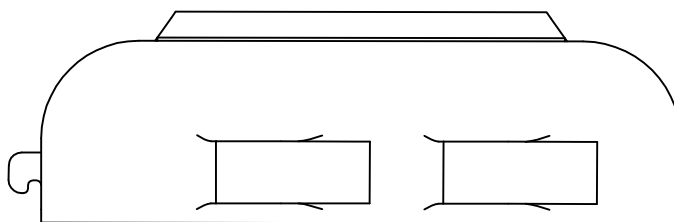


II





III


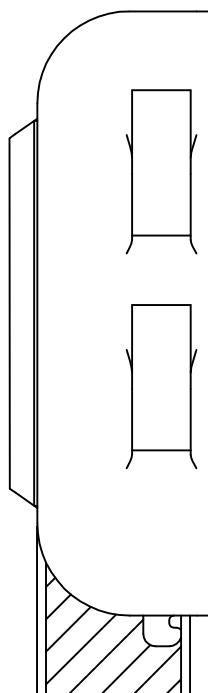


CLICK!





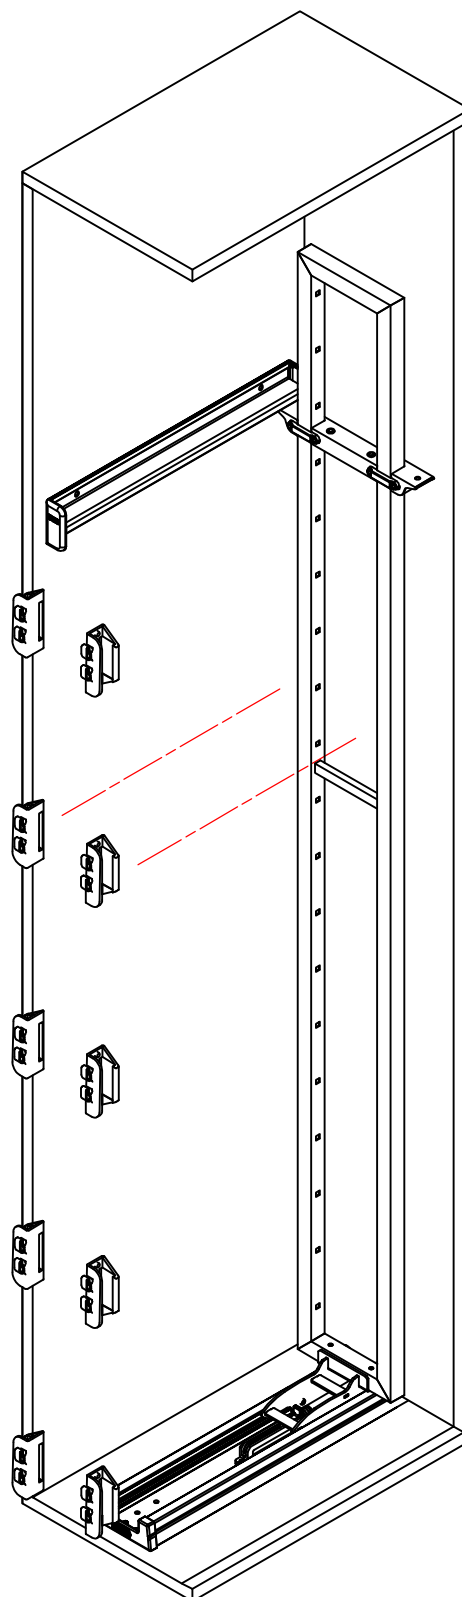





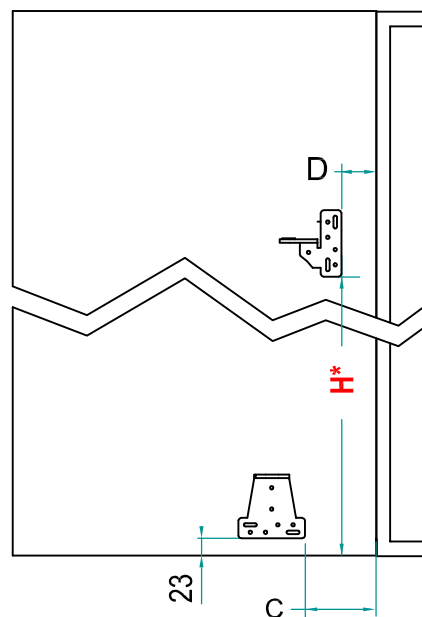
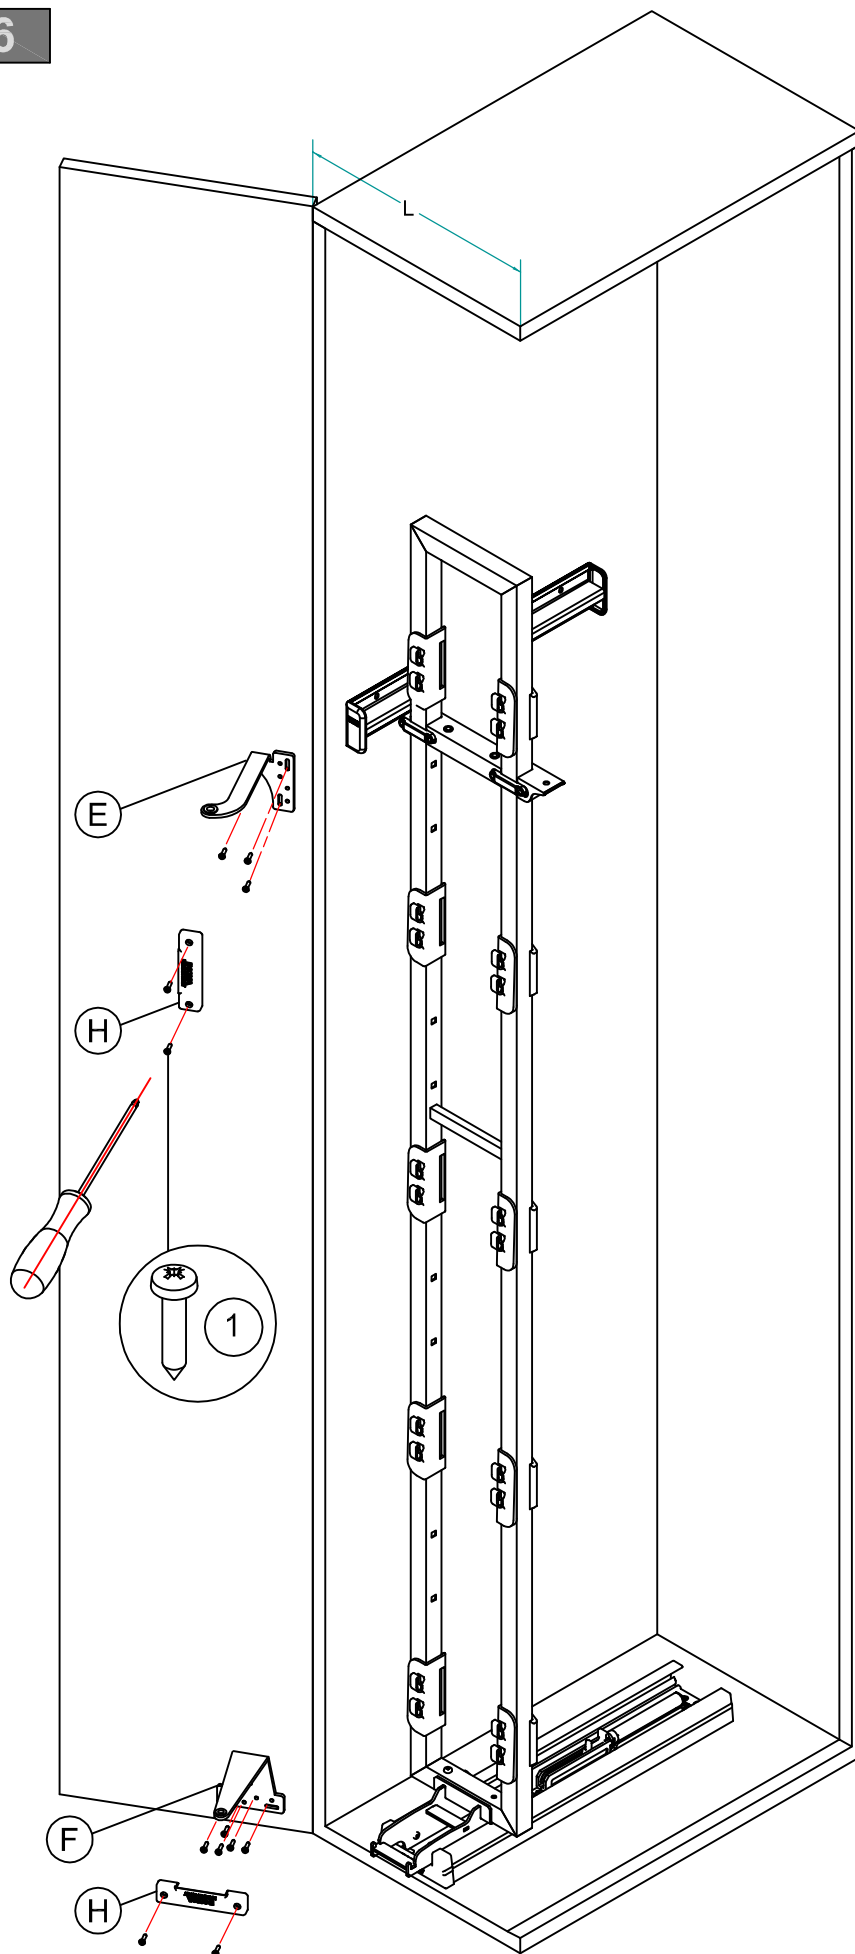


L [mm]	C [mm]	D [mm]	860X-A	860X-M
			High Version	Medium Version
300	45	23	1477	937
450	45	23	1510	971
500	45	23		
600	45	23		

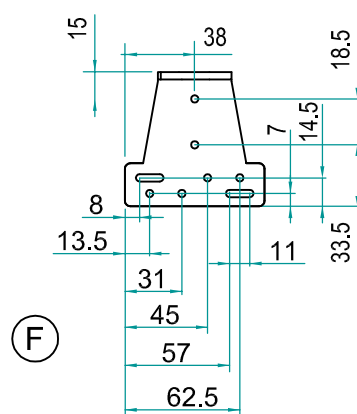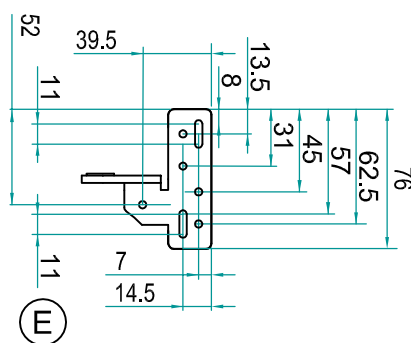


* = ALTEZZA CONSIGLIATA
RECOMMENDED HEIGHT

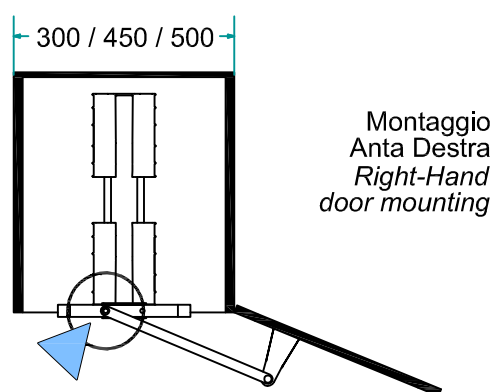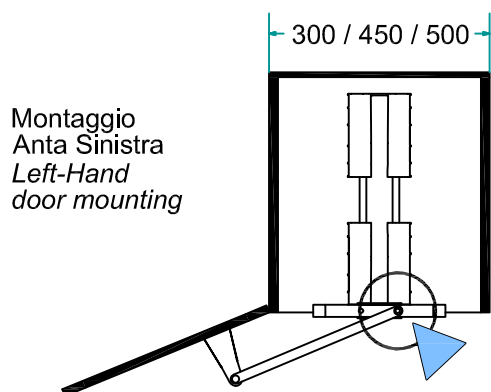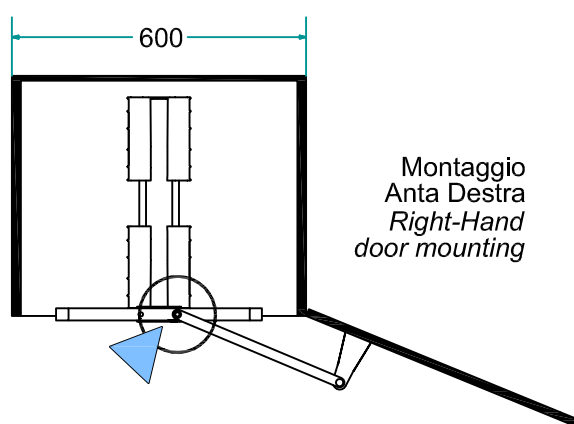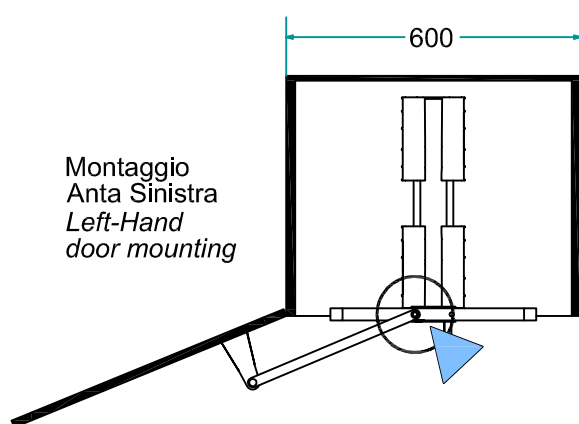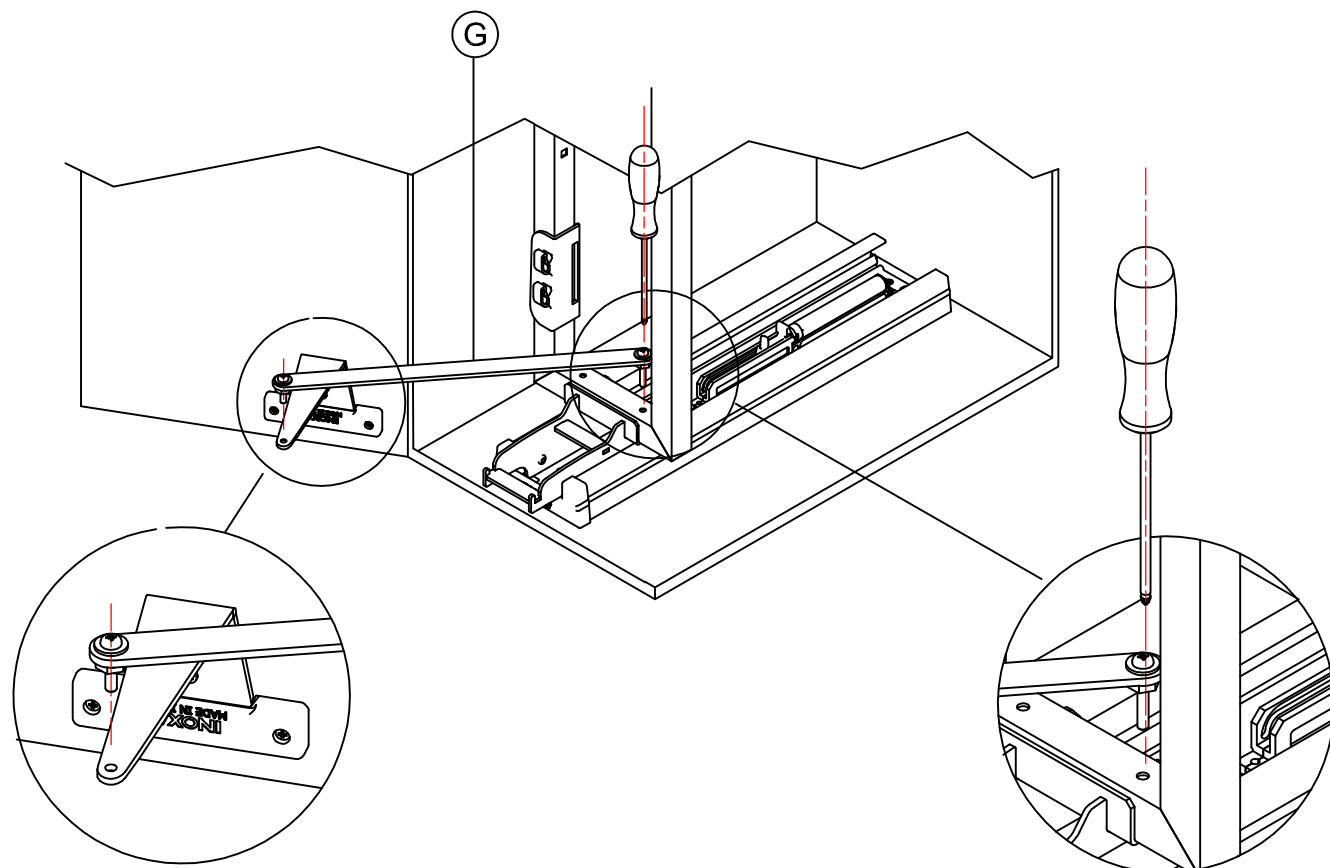


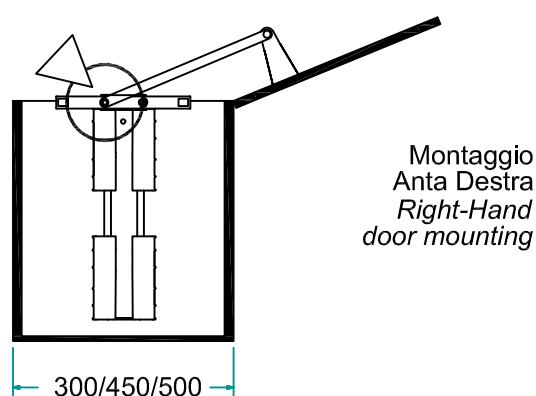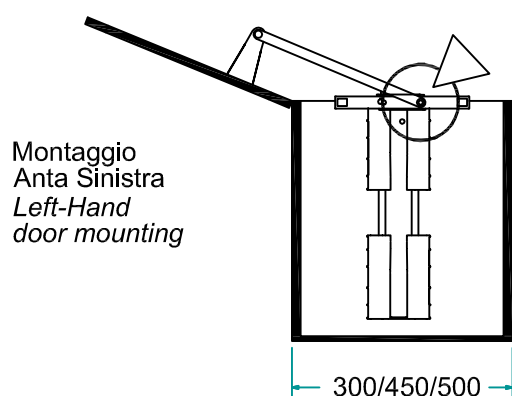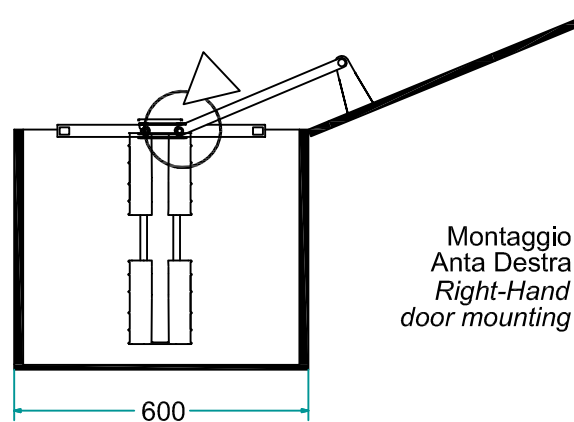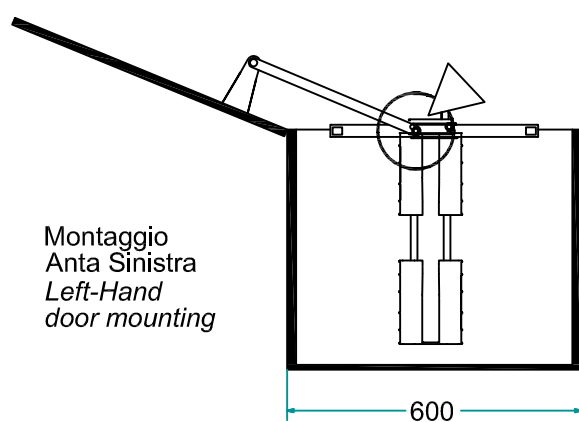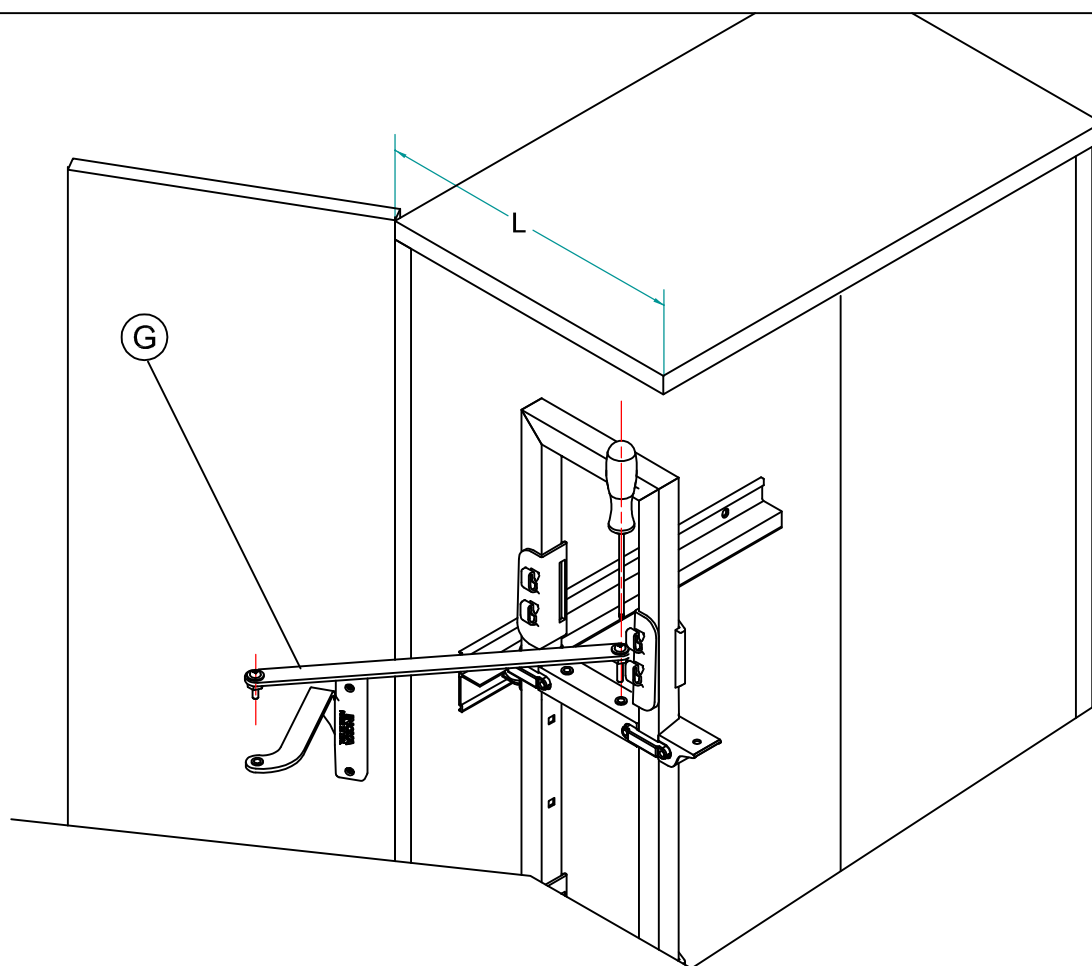

450 500 AND 600

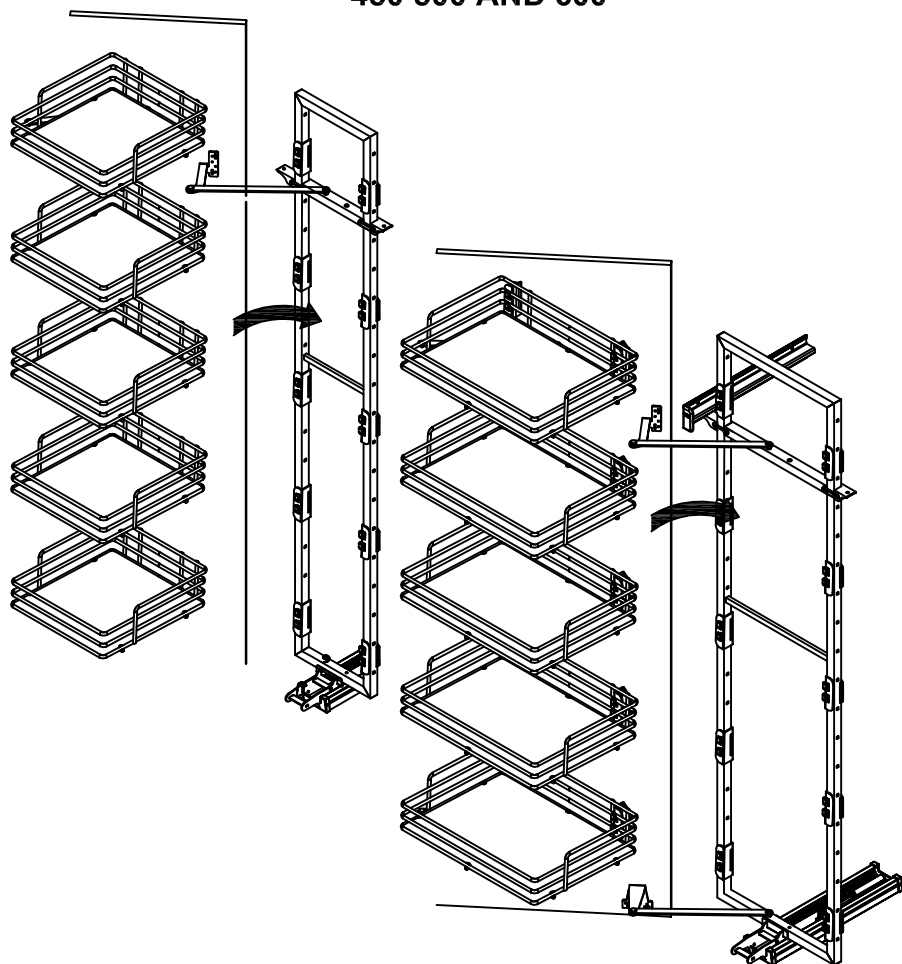

300

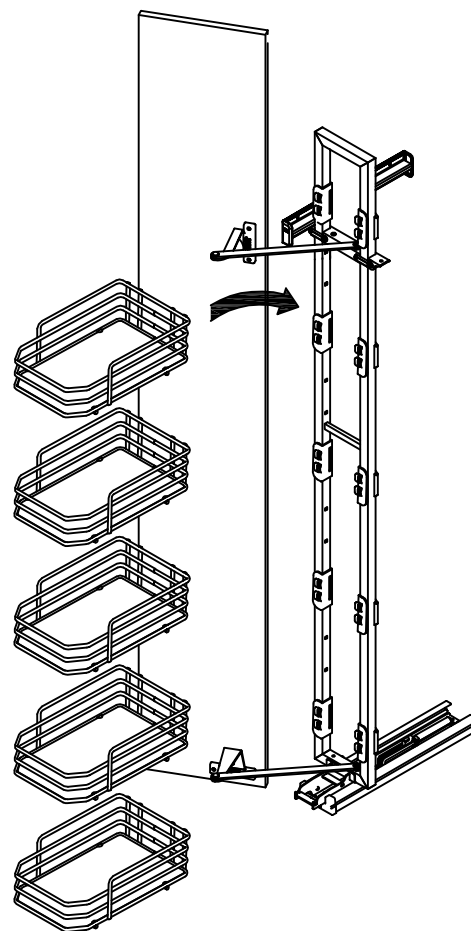

300: Cesti in posizione Centrale
300: Baskets in central position

