


Free I.7


tuoteno nimike

- 060405 Free 1.7 A
- 060406 Free 1.7 B
- 060407 Free 1.7 C
- 060408 Avautumisrajoitin


Ovikorkeudelle 250-400mm. Max. 15kg/28mm ovelle.
Aukeamiskulma 107°, avautumisrajoittimen kanssa 90°.
Valkoinen peitelevy.

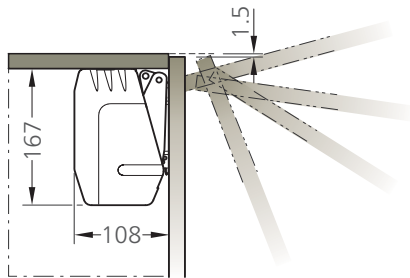

Oviporaus

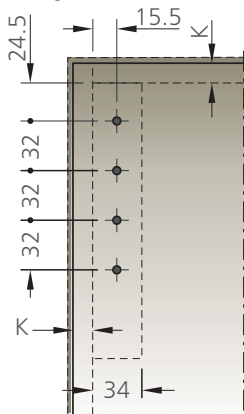

Runkoporaus

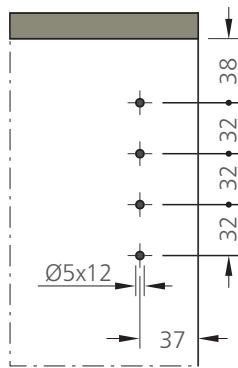

K = etäisyys rungon sisältä oven ulkoreunaan

Mitoitusohje eri ovipainoille

Free 1.7	A	B	C
Rungon korkeus mm	Kantavuus kg		
250	1.3 - 3.8	2.9 - 6.4	5.4 - 11.8
275	1.2 - 3.3	2.5 - 5.7	4.8 - 10.6
300	1.1 - 3.1	2.4 - 5.1	4.4 - 9.6
325	1.0 - 2.8	2.1 - 4.6	4.0 - 8.8
350	0.9 - 2.6	2.0 - 4.2	3.7 - 8.1
375	0.9 - 2.3	1.9 - 3.8	3.5 - 7.5
400	0.8 - 2.1	1.7 - 3.6	3.2 - 7.0

Uusi Free on kevyt käyttää ja ovi on pysäytettävissä mihin asentoon tahansa.
Varustettu pehmeästi sulkeutuvalla soft close hidastimella.
Entistä kompaktimpi koko vie vähemmän tilaa kaapista.



HÄFELE

| Lift+Turn |

Free I.7

ASENNUS

Helppo, tehokas ja aikaa säästävä asennus



Aseta tapit runkoporauksiin.



Kiinnitä esiasennettuja euroruuveja kiristämällä.



Laita ovi paikalleen ja lukitse clip-kiinnityksellä.



Muokkaa vastusta oven painon mukaan (1).
Säädä korkeus- ja sivusuunnassa sekä kaltevuudessa $\pm 1.5\text{mm}$ (2-4).